

UP&UP

office design



SOBRE DE TRABAJO

Sobre en tablero de aglomerado recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, de 30mm de espesor, canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 2 mm, acabado a juego. Densidad del panel: 670/730 kg/m³

Acabados:



ESTRUCTURA METÁLICAS

Travesaños, viguetas y columnas elevables realizados en tubo perfilado decapado, barnizado epoxi.

Acabados:



DIVISORIAS SIN MARCO TAPIZADAS

Realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, de 18mm de espesor, con cantos en ABS anti-golpes a juego de 2mm de espesor. Densidad del panel 670/730 kg/m³.
Revestidos por una funda en tejido Trevira CS.

DIVISORIAS SIN MARCO FONOABSORBENTES



Sección superior en fibra de poliéster termoformada, revestida con tejido Trevira CS en varios acabados.
Sección inferior en tablero de aglomerado recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, de 30mm de espesor, canteado con ABS antigolpes de 2 mm, todo en acabado blanco o aluminio.
Soportes realizados en aluminio, barnizados a juego con la estructura de la mesa.

Acabados:





Plazo de fabricación: 5 semanas + el plazo de entrega

MESA INDIVIDUAL CON ALA

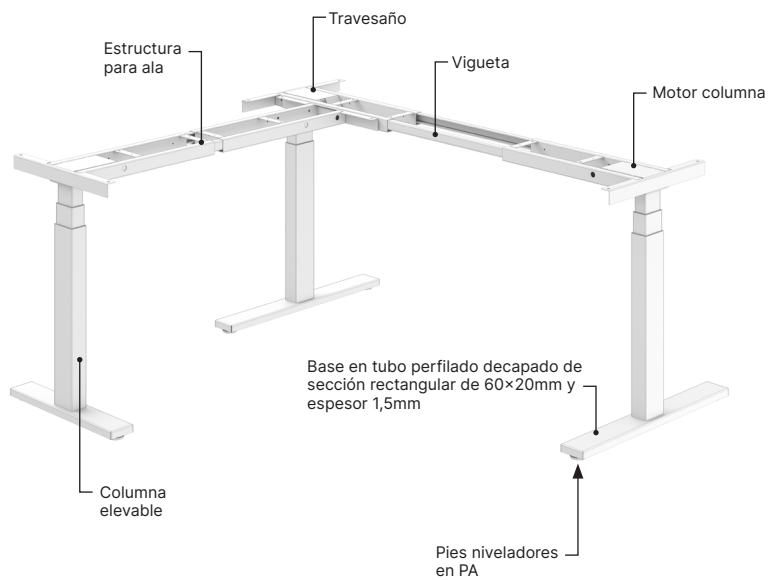


Pies niveladores con estructura en acero, base antiarañazos estampada en poliamida color aluminizado. Diámetro 50mm, rango de ajuste 0-5mm

BENCH

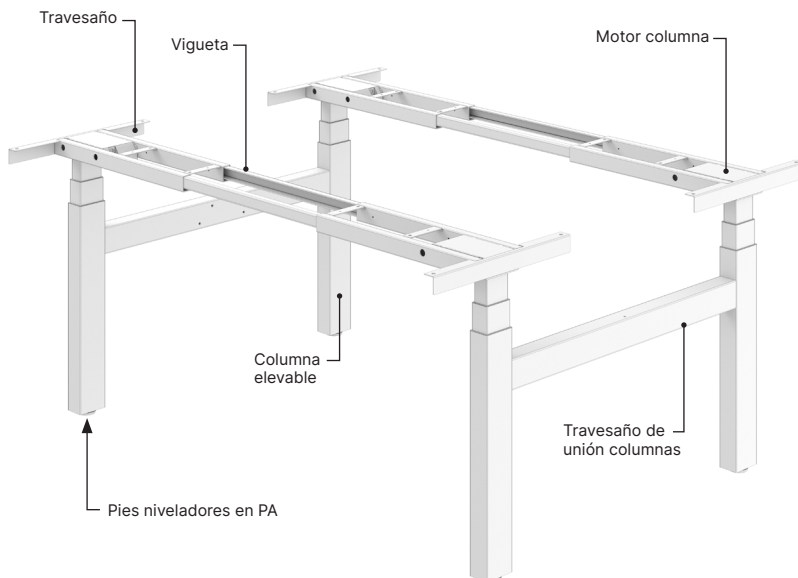

Travesaño de unión columnas elevables en tubo perfilado decapado, de sección 70×50mm y espesor 2mm. Unión a las columnas mediante tornillos de rosca métrica.



Pies niveladores con estructura en acero, base antiarañazos estampada en poliamida color aluminizado. Diámetro 50mm, rango de ajuste 0-5mm

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Motor de elevación integrado en cada cuerpo columna. Fuerza dinámica aplicada 700N por columna. Centralita electrónica de control para dos, tres y cuatro columnas realizada en ABS negro. Sistema digital de sincronización y regulación de alturas. Sistema anticolidión y parada automática mediante giroscopio. Sistema Bluetooth® integrado en la centralita. Start and stop asistido para un mayor confort del producto. Tensión nominal de 100-230V/50Hz o 100-240V~50/60Hz en la versión UL. Consumo en modo de espera entre 0,1W e 0,5W. Cables de alimentación de 3 metros en las versiones CE, UK y US (type C, type G y type A).



- Mando estandar/basic en ABS negro con dos pulsadores UP/DOWN para el movimiento del sistema.

Sin memorias. Fijación a la cara inferior de la mesa mediante tornillos autorroscantes.

- Mando 3 memorias en ABS negro con dos pulsadores UP/DOWN para el movimiento del sistema.

3 pulsadores para el ajuste de altura, 1 puerto USB Type A, 1 puerto USB Type C para conexión con dispositivos electrónicos. Fijación a la cara inferior de la mesa mediante tornillos autorroscantes.

- 1) Mando estandar/basic
- 2) Mando 3 memorias
- 3) Cable de alimentación CE
- 4) Cable de alimentación UK
- 5) Cable de alimentación US
- 6) Centralita

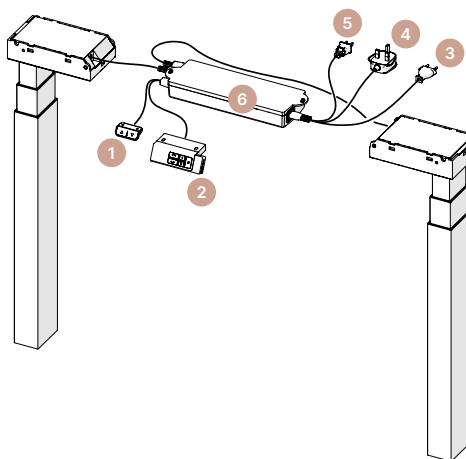


Columnas elevables realizadas en tubo perfilado decapado de sección rectangular 83x53mm y espesor 2mm.

MARCOS TELESCÓPICOS


Travesaños de acero decapado doblado a presión, sección 40x30 mm, espesor 2 mm.

Semi-marcos soldados en tubos perfilados decapados, sección 40x25 mm, espesor 2 mm y chapa de acero decapado doblada a presión, 106x25 mm, espesor 2 mm. Travesaños telescópicos de acero prensado sección 30x20mm esp. 3mm

3 niveles



3 niveles

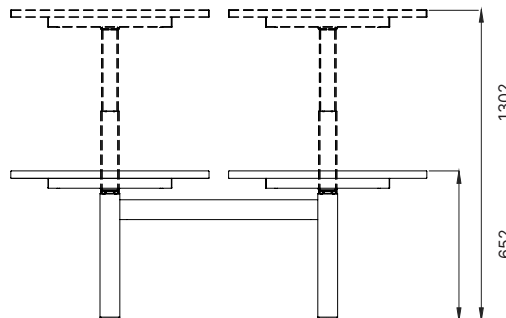

SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN



Rejilla pasa-cables Up&Up en varilla de acero





Subida de cables en ABS opalino, tipo vértebra




Pasa-cables en ABS Ø 60mm (*)




Bandeja pasa-cables con tapa abatible Flip-top (*)

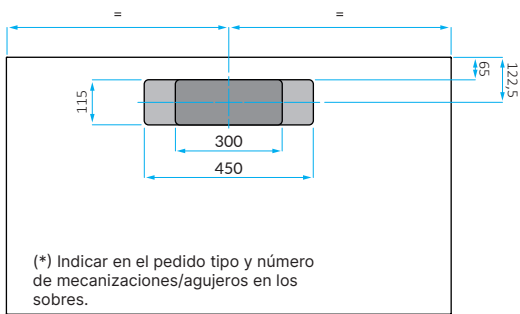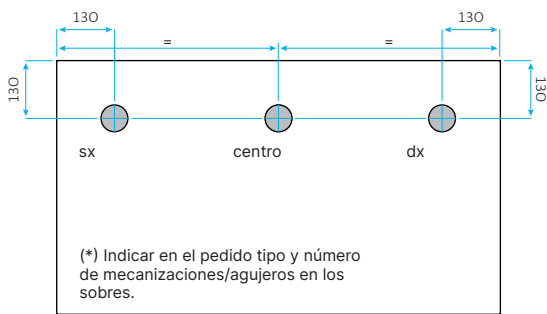

MESAS INDIVIDUALES

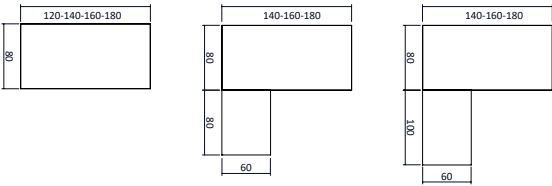

BENCH

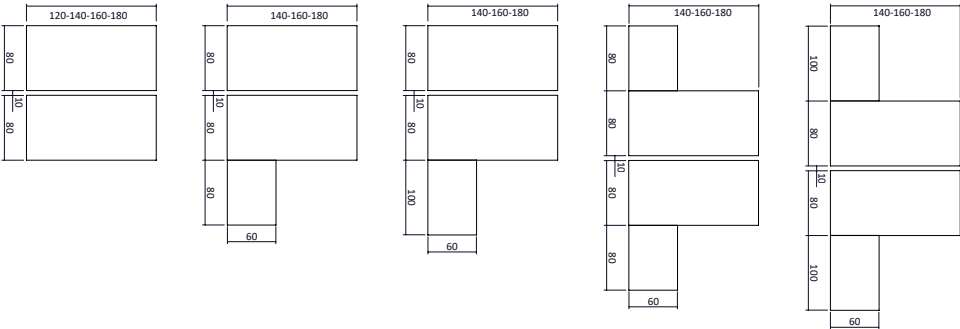



Pasa-cables en ABS Ø 60mm




Bandeja pasa-cables con tapa abatible
Flip-top



Rejilla pasa-cables Up&Up en varilla
de acero



Subida de cables en ABS opalino, tipo
vértebra



Soporte CPU con correas



Soporte para pantalla



Divisoria para bench Up&Up



Armario tower



MATERIALES Y RECICLABILIDAD

Los paneles utilizados para la fabricación de la gama Up&Up proceden exclusivamente de madera 100% reciclada y cumplen con los requisitos de la emisión de formaldehído ((Certificado CATAS Quality Award CARB). Las resinas utilizadas en los paneles y en el papel melamínico no contienen sustancias SVHC (según el listado ECHA actualizado en fecha 12/01/2017).



CERTIFICADOS

Quadrifoglio Sistemi d'Arredo pone especial cuidado a los temas de calidad y seguridad para ofrecer un producto y un servicio a la altura de las expectativas de mercado, dedicación confirmada por la obtención de los certificados UNI EN ISO 9001/2015, UNI EN ISO 14001/2015 y UNI EN ISO 45001/2018. En el respeto y en la defensa del medio ambiente, nuestros productos están certificados y garantizados por FSC™ y PANEL ECOLÓGICO.

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001



ENERGÍA LIMPIA

La empresa ha realizado la instalación de un sistema fotovoltaico que gracias a 4.500 paneles en una superficie de 7.350m2 cubre casi la totalidad de la planta productiva. El sistema puede generar 1Mw de energía limpia, silenciosa, segura para el medio ambiente y que no produce residuos. La gran capacidad productiva del sistema permite la reducción de las emisiones a la atmósfera de sustancias contaminantes y de las que favorecen el efecto invernadero, ahorrando cada año 180 toneladas de petróleo, 440 toneladas de CO2, 514 de dióxido de azufre, 488 kgs de óxido de nitrógeno y 23 kgs de polvos.



TRANSPORTE

Los embalajes se han mejorado para reducir los volúmenes. Se gestionan y organizan las cargas de forma responsable con el fin de optimizar el transporte para así limitar las emisiones a la atmósfera.